Down boring head

CDH 3/6

Reaming diameters
1060 mm 42 in
1870 mm 74 in

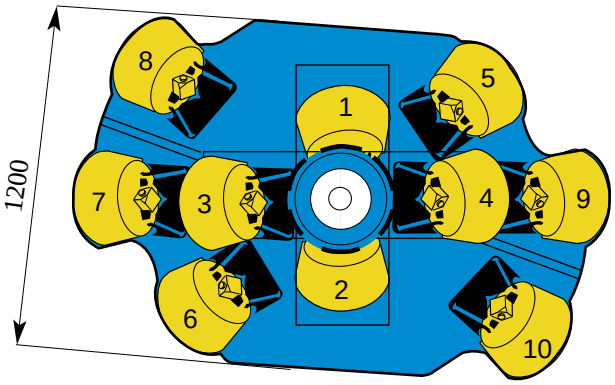



CDH 3 (CDH 6)

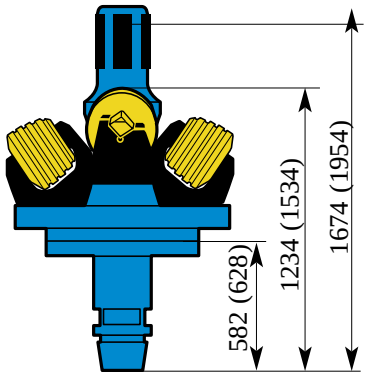

Reaming head	Reaming diameter in	mm	Base head Without saddles Part No.	With saddles Part No.
CDH 3	42	1060	7008-1710-20	7008-1710-30
CDH 6	74	1870	7008-1718-20	7008-1718-30

Reaming head	Pilot hole diameter in	mm	Stem Part No.	Adapter Part No.	Thread		Saddles Number	Part No.
CDH 3	11	279	7008-3128-60	7008-9140	8 1/4”	DI22	2 2	7008-2007-05 7008-2007
CDH 6	13 3/4	349	7008-3134-60	7008-9507	9 1/4”	DI22	2 8	7008-2007-05 7008-2003

Required cutters for different spacing

Rock condition	Spacing mm	in	Cutter Type	Cutter Part No.	CDH3 Number	CDH6 Number
Soft to medium	51	2	CMR-41 CMR-52	7008-4141-76 7008-4152-76	2 2	4 6
Medium to hard	25.5	1	CMR-41 CMR-52	7008-4141-76 7008-4152-76	2 2	5 5
Total number of cutters/diameter					4	10

Weights CDH 3	Kg	lb
Base head	500	1100
Stem	700	1540
Adapter	350	770
Saddles (4 pcs)	300	660
Cutters (4 pcs)	500	1100
Total	2350	5170

Weights CDH 6	Kg	lb
Base head	1500	3300
Stem	950	2090
Adapter	450	990
Saddles (10 pcs)	750	1650
Cutters (10 pcs)	1250	2750
Total	4900	10780